



A-A (1 : 20)

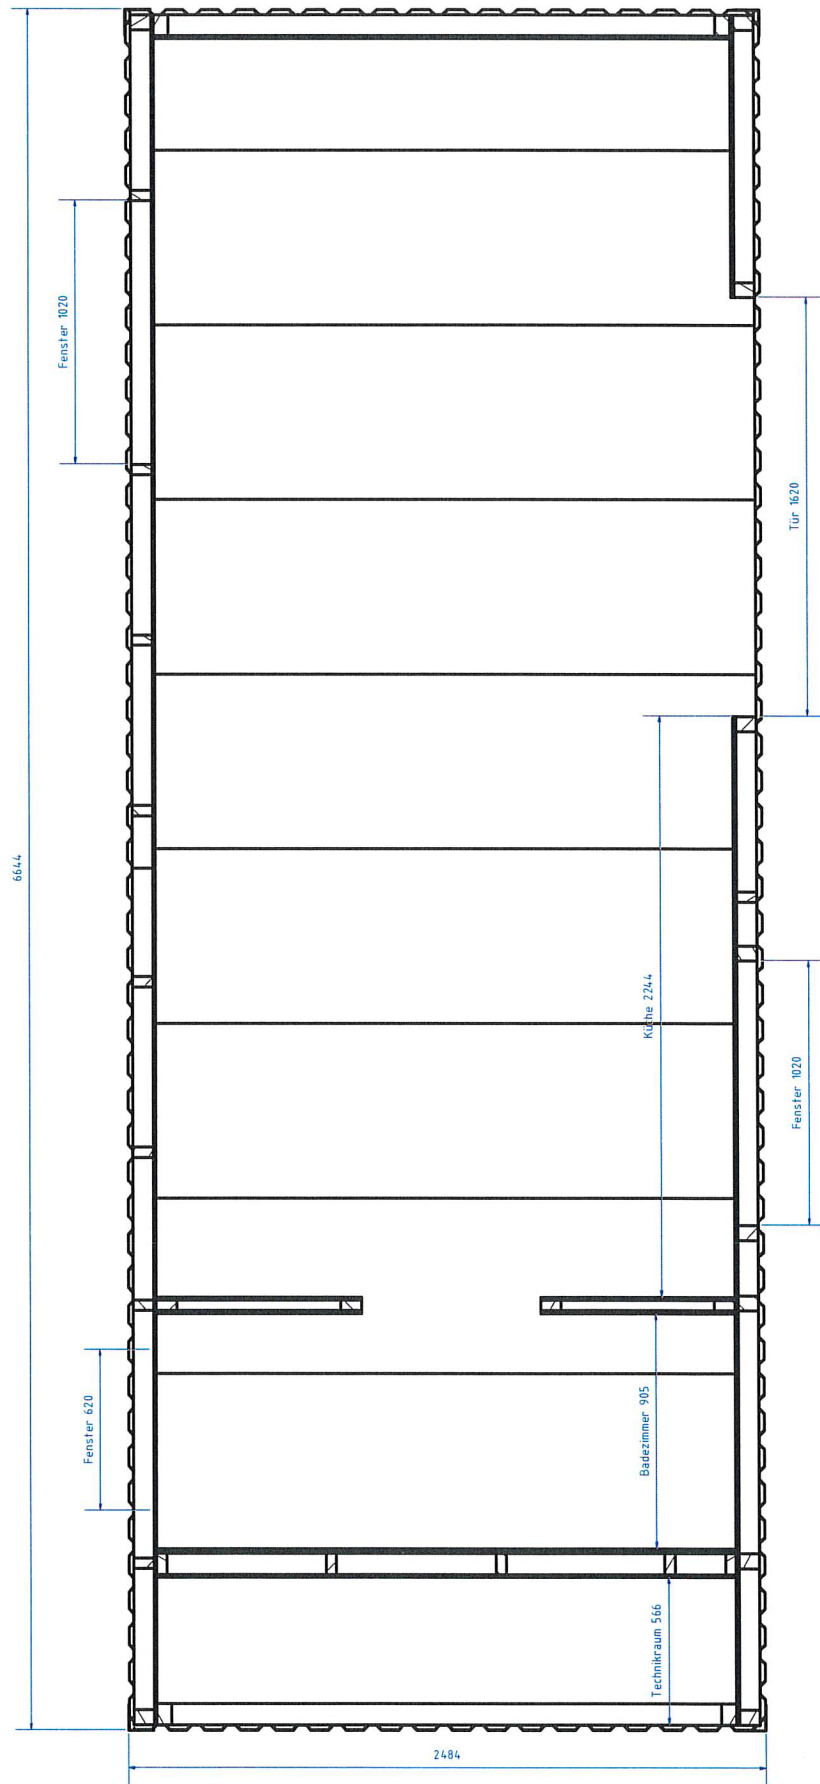

B-B (1 : 20)

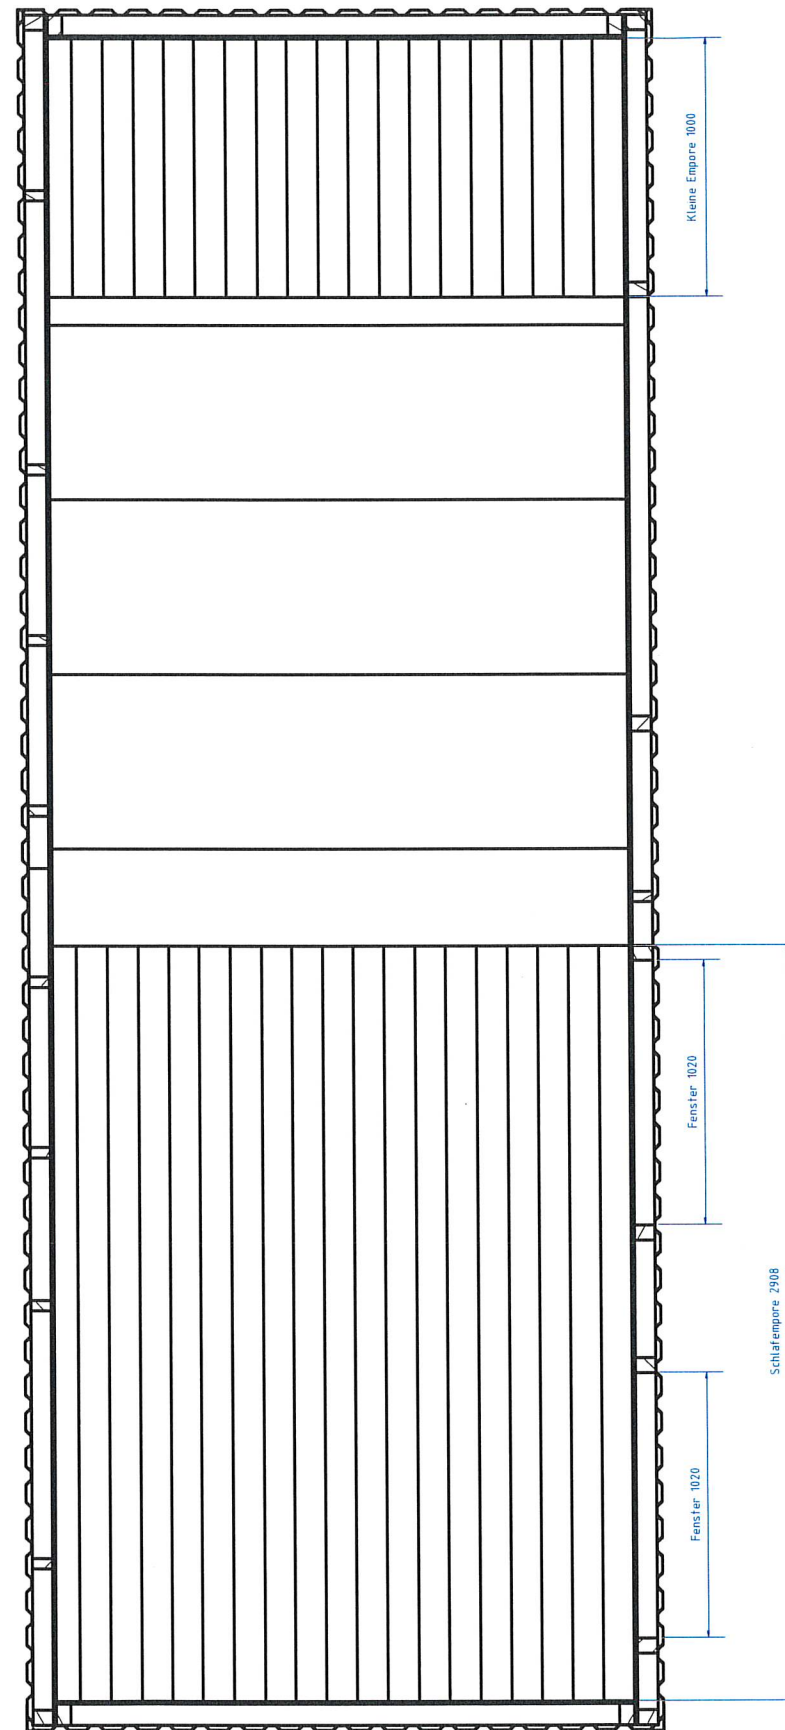

| | | | | |
|---|------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|
| Alle Längenangaben in mm angeben | Oberfläche | Material | Bez. / Abmessungen: | Masse |
| DIN ISO 5456 | Maßstab (1 : 20) | Beschichtung | 2113,25 kg | |
| Allgemeintoleranz: DIN 2768 mK Max. Toleranz der Bohrungsabstände: ±0,3 mm | | Datum | Name | Titel |
| Freimaßtoleranzen: | | Erstellt: | AHO | TinyHouse PDS 660 |
| ±0,2 | ±0,3 | Geprüft: | | ID: TinyHouse 660, Projekt: TH |
| ±0,5 | ±0,7 | Norm: | | intern-AV: |
| ±1 | | | | Artikelnummer: |
| | | | | TiHo-PDS-660 |
| | | | | Rev. |
| | | | | A2 2.1 |

